

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим
требованиям ГОСТа 17378-2001

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12
месяцев с момента начала эксплуатации, но
не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес
потребителя, при соблюдении условий
транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК _____

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК ДИРЕКТОРА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ГОСТ 17378-2001

ПАСПОРТ




ЕАЭС N RU Д-RU.НХ37.В.17391/20

НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические
предназначены для плавного изменения
диаметра трубопровода, применяются
для трубопроводов различного
назначения при РУ до 16МПа и
температуре от минус 70 до плюс 450°C
в соответствии с проектной
документацией, в которой условия
применения устанавливаются на основе
результатов расчетов на прочность.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

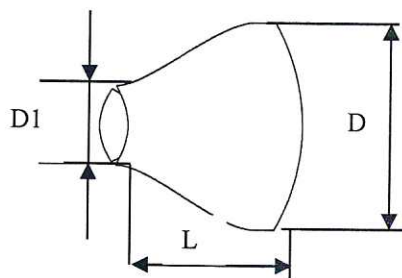

Условное обозначение	Диаметр D	Диаметр D1	Длина L, мм	Масса кг
57x3,0-25x1,6	57,0	25,0	45,0	0,2060
57x3,0-32x2,0	57,0	32,0	45,0	0,2080
57x3,0-38x2,0	57,0	38,0	45,0	0,2080
57x3,0-45x2,5	57,0	45,0	60,0	0,2770
76x3,5-45x2,5	76,0	45,0	70,0	0,4380
76x3,5-57x3,0	76,0	57,0	70,0	0,4380
89x3,5-45x2,5	89,0	45,0	75,0	0,4690
89x3,5-57x3,0	89,0	57,0	75,0	0,5540
89x3,5-76x3,5	89,0	76,0	75,0	0,5540
108x4,0-57x3,0	108,0	57,0	80,0	0,8200
108x4,0-76x3,5	108,0	76,0	80,0	0,8200
108x4,0-89x3,5	108,0	89,0	80,0	0,8220